

## Uputstvo za podešavanje ADSL rutera Kasa KW8515A


### Sadržaj Vašeg pakovanja

- Jedan WiFi ruter
- Jedan DC strujni adapter
- Jedan RJ-45 (mrežni) kabl
- Dva RJ-11 (telefonska) kabla
- Jedan ADSL splitter

### Značenje LED indikatora

LED	Funkcija
<b>PWR</b>	Uključena: Uključen uređaj Isključena: Uređaj ugašen
<b>ETH1-4</b>	Uključena: LAN link uspostavljen Treperi: ADSL saobraćaj na LAN portu Isključena: Nema linka na LAN portu
<b>WLAN</b>	Uključena: Uključena bežična mreža Treperi: Saobraćaj preko bežične mreže Isključena: Isključena bežična mreža
<b>DSL</b>	Uključena: ADSL link uspostavljen i aktivan Treperi brzo: Pokušaj uspostavljanja ADSL linka Treperi sporo: Nema ADSL linka
<b>INET</b>	Uključena: Uspostavljena konekcija Treperi: Prenos IP saobraćaja Isključena: Isključen ruter ili izgubljena ADSL konekcija
<b>WPS</b>	Uključena: WPS konekcija aktivna Treperi: Pokušaj uspostavljanja WPS konekcije Ugašena: WPS funkcija isključena

### FIZIČKO POVEZIVANJE ADSL WIRELESS RUTERA

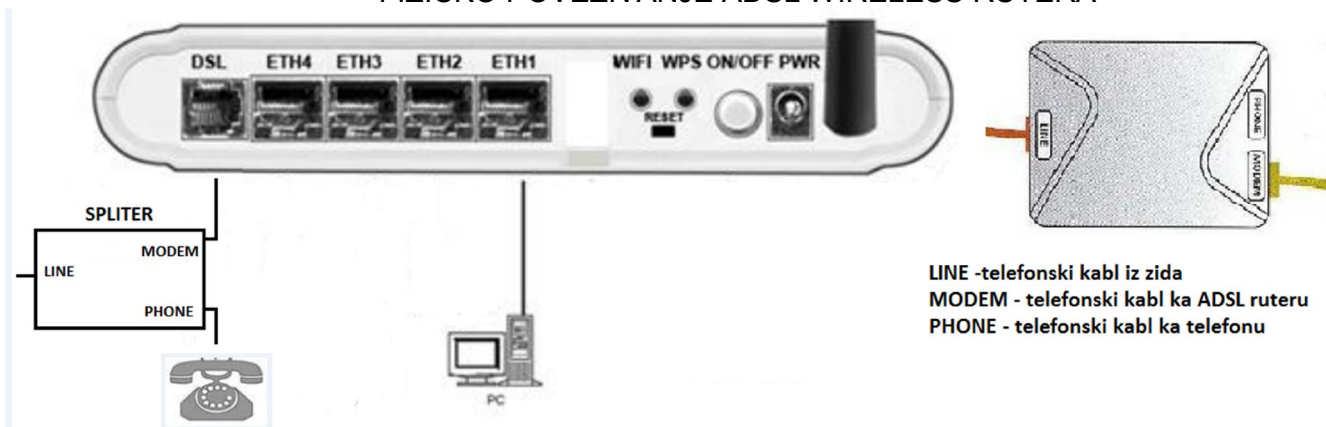

## KONFIGURISANJE RUTERA

Vašem ruteru pristupate pomoću web browsera ( Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera...).

U adresnom bar-u browsera potrebno je ukucati IP adresu rutera:

[192.168.1.1](http://192.168.1.1)

Parametri za pristup ruteru su:

Username: admin

Password: admin

Kliknite na Advanced Setup -> WAN Service, zatim na dugme Edit (slika ispod).

### Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan8021p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Remove	Edit
ppp0.1	pppoe_0_8_35	PPPoE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Edit"/>

U polju PPP Username unesite Vaše korisničko ime u obliku email adrese ( vašusername@verat.net ), u polju PPP Password šifru od Vašeg ADSL naloga. Zatim kliknite na dugme Next pa na dugme Apply/Save .

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

## ZAŠTITE WIRELESS MREŽE

Zaštitu wireless rutera vršite odlaskom na Wireless -> Security.

U polju Select SSID unesite ime bežične mreže, u polju WPA/WAIP passphrase unesite šifru (šifra mora da sadrži najmanje 8 karaktera). Zatim kliknite na dugme Apply/Save .

Select SSID:

Network Authentication:

WPA/WAPI passphrase:  [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval:

WPA/WAPI Encryption:

WEP Encryption:

Za dodatne informacije možete pozvati korisnički servis na broj (011) 3605-338 .